



ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС
-1970-

ТОВ «Прикарпатзахідтранс»
ЛВДС «5С»

(Україна, 35680, Рівненська область, Дубенський район, смт.Смига, вул.урочище Дружби 1)

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 106

Паливо дизельне Євро, сорт С, екологічний клас К5 (ДТ- Л - К5)

по ДСТУ 7688:2015

EN 590:2013

Сертифікат підтвердження компетентності №РТ-0042/2019 дійсний з 16.09.2019р. по 15.09.2022р..виданий в ДП «Рівнестандартметрологія».

Дата виготовлення: 30.03.2020р. Дата відбирання проби: 04.06.2020 р. Дата проведення лабораторних випробувань: 04.06.2020 р.

Резервуар № 102 Рівень наповнення: 2 632 мм Кількість: 1 400 092 кг

№ п/п	Найменування показників	Метод контролювання	Норми по ДСТУ 7688:2015 EN 590:2013	Результат випробування
1	2	3	4	5
1	Цетанове число, не менше	ГОСТ 3122	49	51,0*
2	Цетановий індекс, не менше	ДСТУ ISO 4264	46,0	51,5*
3	Густина за температури 15°C, кг/м ³ , у межах	ДСТУ ISO 12185	800-845	835.64
4	Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, %(по мас.) не більше	ДСТУ EN 12916	8	2,6 *
5	Вміст сірки, мг/кг, не більше	ДСТУ EN ISO 20884	10	7,4
6	Температура спалаху в закритому тиглі, °С, не нижче	ДСТУ ISO 2719	55	63
7	Коксованість 10%-ного залишку, %(по мас.), не більше	EN ISO 10370 ГОСТ 19932	0,30	менше0,10*
8	Зольність, %(по мас.), не більше	ГОСТ 1461	0,01	0,003*
9	Масова частка води мг/кг, не більше	ДСТУ EN ISO 12937	200	69
10	Масова частка домішок, мг/кг, не більше	ДСТУ EN 12662	24	5
11	Корозія мідної пластинки (3 год за температури 50°C), клас, не більше	ГОСТ 6321 ДСТУ EN ISO 2160	Клас 1	Клас 1*
12	Окислювальна стабільність: г/м ³ , не більше	ДСТУ EN ISO 12205	25	6*
13	Змашувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60°C, мкм, не більше,	EN ISO 12156-1/2012	460	365*
14	Кінематична в'язкість за температури 40°C, мм ² /с,	ДСТУ ГОСТ 33	1,50-4,00	2,474*
15	Фракційний склад:	ГОСТ 2177		
	- за температури 250°C, випаровується, % об. не більше		65	34
	- за температури 350°C, випаровується, % об. не менше		85	93
	95% переганяється за температури, °С, не вище		360	351
16	Об'ємна частка метилових етилових естерів жирних кислот,% не більше	ДСТУ EN 14078	7,0	-
17	Гранична температура фільтрованості, °С, не вище	ДСТУ EN 116	-20	-28
18	Густина за температури 20°C, кг/м ³	ДСТУ ISO 12185	Не норм.	832,08

Завод виробник: АО «КНПЗ»

Примітка: знаком * - відзначаються показники якості, що проставляються на ЛВДС, за паспортом заводу-виробника № 1366

Заключення : відповідає вимогам

- ДСТУ7688:2015, EN 590:2013. ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ЄВРО.

• 5 екологічний клас дизельного палива


Додаткова інформація:

-не містить металовмісних присадок, метилових ефірів жирних кислот

Маркування, транспортування, зберігання - згідно ДСТУ 4454:2005.

Інженер по якості : М.В. Кибалюк

Черговий лаборант: В.Р.Тишук

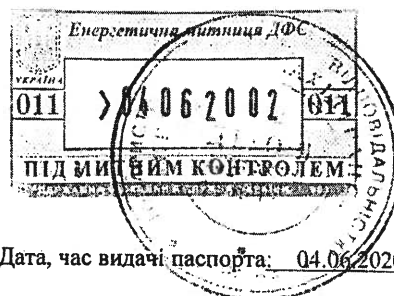

М.П.

Дата, час видачі паспорта: 04.06.2020 р. 23:30 к.ч.